

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Полы»  
Технический лист ПОЛ-04. Версия от 12.2009


## СИСТЕМА ТН-ПОЛ Акустик

Система гидро-звукоизоляции  
межэтажных перекрытий

### Описание системы:

Данная система состоит из свободно уложенного по выравнивающей стяжке битумно-полимерного звукоизоляционного материала Техноэласт АКУСТИК СУПЕР, сверху на который укладывается цементно-песчаная стяжка и покрытие пола. Помимо звукоизоляционных характеристик Техноэласт АКУСТИК СУПЕР обладает ещё и гидроизоляционными свойствами. Швы между рулонами соединяются при помощи промышленного фена горячим воздухом.

Индекс улучшения изоляции ударного шума системы ТН-ПОЛ Акустик составляет 26 дБ.

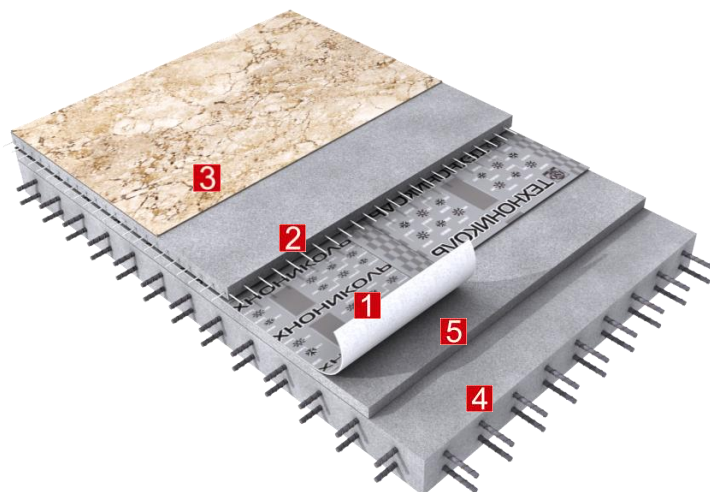

### Область применения:

Настоящая система широко распространена и применяется при звукоизоляции пола от ударного шума в конструкции полов производственных, жилых, общественных и административных зданий.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Техноэласт АКУСТИК СУПЕР ТУ 5763-005-72746455-2007	1.16	м <sup>2</sup>	Рулон площадь 10м <sup>2</sup> (10 м x1 м)	1,15
2	Армированная цементно-песчаная стяжка, не менее 40 мм	-	-	-	-
3	Финишное покрытие пола	-	-	-	-
4	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
5	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-