

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены»
Технический лист ФАС-08. Версия от 12.2009

СИСТЕМА ТН-ФАСАД Сэндвич

Система фасада из сборных сэндвич панелей

Описание системы:


Конкурентоспособность системы ТН-ФАСАД Сэндвич заключается в простоте сборки, отсутствии потребности в подъемных механизмах при монтаже, низкой себестоимости, и высокой надежности при эксплуатации благодаря наличию в конструкции вентилируемого канала.

Благодаря высоким пароизоляционным свойствам системы и наличия вентилируемого канала, только данную сэндвич систему допустимо применять на объектах с повышенными требованиями по герметичности внутренних стен – автомойки, бассейны, птицефермы и т.п.

Внешняя отделка системы может так же выполняться фасадными кассетами ТехноНИКОЛЬ. В таком случае, благодаря негорючей облицовке, система отвечает более высоким противопожарным требованиям. Возможность использования в системе ТН-ФАСАД Сэндвич легких теплоизоляционных плит ТЕХНОЛАЙТ обусловлена не нагружаемой схемой применения теплоизоляции.

При замене плит ТЕХНОЛАЙТ на ТЕХНОВЕНТ, можно отказаться от гидро-ветрозащитной пленки для фасадов ТехноНИКОЛЬ. Полученная конструкция становится полностью негорючей.

Система удобна в эксплуатации, легко моется, и имеют срок службы более 50 лет.

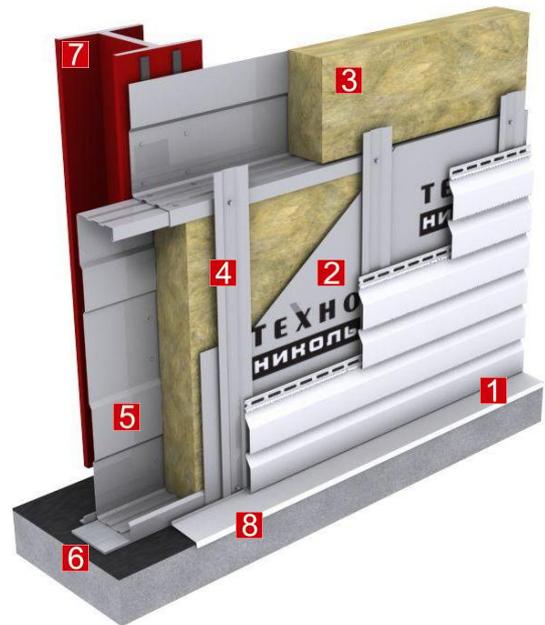

Область применения:

Система **ТН-ФАСАД Сэндвич** предназначена для изоляции сооружений каркасного типа, имеющих различные назначения: складские ангары; производственные павильоны; спортивные, торговые и развлекательные комплексы; автомойки; бассейны; птицефабрики и другие.

Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Виниловый сайдинг SAYGA	7.03	м ²	Пачка (10 панелей) Габариты панели: 3,85x0,25м (0,96м.кв.)	1,05
2	Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов ТехноНИКОЛЬ	-	м ²	Рулон 1,6x50м	1,2
3	ТЕХНОЛАЙТ* ТУ 5762-043-17925162-2006	3.03	м ²	Пачка (2-5 плит). Плиты размером: 1200x600x30-200 мм с шагом 10 мм	1,02
4	Контррейка - металлический шляпный профиль	-	м.п.	-	3,5
5	Сэндвич профиль	-	м ²	-	1,05
6	Уплотнительные ленты	-	шт.	-	По проекту
7	Несущая рама здания	-	т.	-	По проекту
8	Доборные элементы системы	-	м.п.	-	По проекту

* альтернативный материал – ТЕХНОВЕНТ применяется без гидро-ветрозащитной пленки.