

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Пол»
Технический лист ПОЛ-07. Версия от 12.2009

СИСТЕМА ТН-ПОЛ Лайт


Система изоляции пола по деревянным лагам.

Описание системы:

Данная система состоит из теплозвукоизоляционного слоя на основе минеральной ваты, пароизоляционного слоя, а также распределяющего слоя.

В случае устройства пола над холодным подвалом сверху утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Эффективная звукоизоляция перекрытий создается путем применения волокнистых тепло- и звукоизоляционных материалов, таких как - минераловатный утеплитель ТЕХНОЛАЙТ.

По лагам укладывается черновой пол, который может быть выполнен из досок или из двух слоев фанеры ОСП.

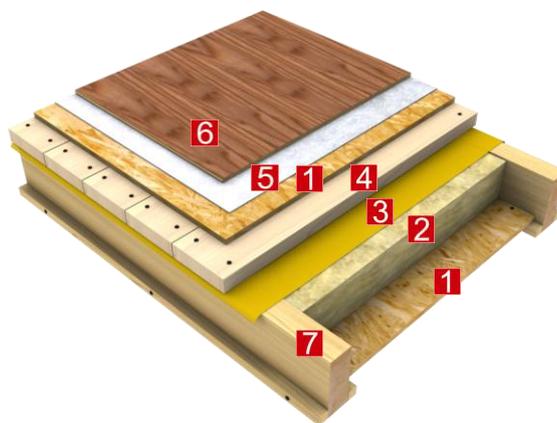

Область применения:

Устройство пола по лагам с основанием из деревянных балок, в основном используется при строительстве быстровозводимых каркасно-щитовых домов.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	ОСП фанера	-	м ²	Лист Ширина – 2500 мм Длина- 1250мм Толщина- 9мм	2,2
2	Минеральная вата ТЕХНОЛАЙТ ТУ 5762-043-17925162-2006	3.02	м ³	Упаковка – пачка* Ширина – 600 мм Длина- 1200мм Высота- 600мм	1,03
3	Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м ²	7.06	м ²	Рулоны шириной– 1,5 м; длина 50 м	1,15
4	Черновой пол	-	-	-	-
5	Подложка под покрытие	-	-	-	-
6	Покрытие пола	-	-	-	-
7	Деревянные лаги	-	-	-	-

*- по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров