

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Полы»
Технический лист ПОЛ-08. Версия от 12.2009

СИСТЕМА ТН-ПОЛ Барьер

Система гидроизоляции межэтажных перекрытий.

Описание системы:

Данная система состоит из гидроизоляционного слоя, уложенного по предварительно оштукатуренному основанию, а также выравнивающей стяжки и финишной отделки.


Гидроизоляционный слой в системе изоляции выполняется из самоклеющегося битумно-полимерного материала Техноэласт БАРЬЕР, что позволяет применять его без использования специального оборудования.

Основание под укладку гидроизоляционного слоя необходимо предварительно подготовить Праймером битумным эмульсионным ТехноНИКОЛЬ №04, который увеличивает адгезию материала, не содержит растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных комнатах, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод.

Состав системы:

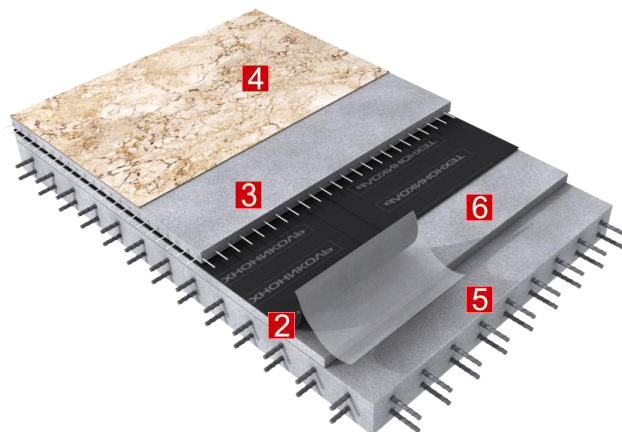

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Техноэласт БАРЬЕР ТУ 5774-004-72746455-2007	1.10	м ²	Рулон площадь 20м ² (20 м x 1 м)	1,15
2	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 ТУ 5775-011- 17925162-2003	6.03	л	Металлические евроведра 10л, 20л.	0,250
3	Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина не менее 40 мм	-	-	-	-
4	Покрытие пола	-	-	-	-
5	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
6	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-