

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены»  
Технический лист ФАС-02. Версия от 12.2009


## СИСТЕМА ТН-ФАСАД Декор

Система штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по каменному основанию

### Описание системы:

Система обладает высоким уровнем стабильности климата внутренних помещений благодаря расположению каменной стены внутри теплового контура. Различная фактура финишных штукатурок и возможность колеровки придает системе большие декоративные возможности.

Благодаря высокой паропроницаемости система применима на любых основаниях. Негорючие свойства теплоизоляционного материала ТЕХНОФАС позволяет применять данную систему на фасадах зданий любого назначения, в том числе на фасадах детских садов, школ, больниц и пр. Армирование базовой штукатурки специальной сеткой увеличивает ударную стойкость, снижает опасность возникновения трещин. Безремонтный срок службы системы более 25 лет

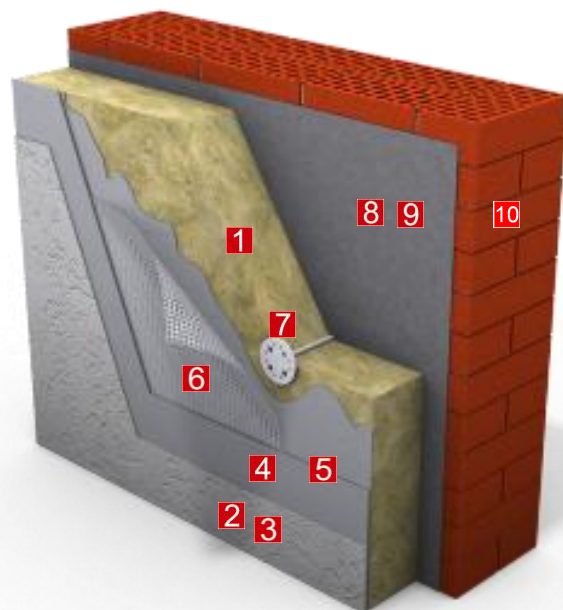

### Область применения:

Система ТН-ФАСАД Декор разрешена к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности высотой до 75м.

### Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ* ТУ 5762-002-74182181-2007	3.08	м <sup>2</sup>	Пачка (2-5 плит). Плиты размером: 1200x600x70-200 мм с шагом 10 мм	1,02
2	Фасадная краска (по необходимости)	-	-	-	-
3	Декоративная штукатурка	-	-	-	-
4	Стеклотканевая сетка	-	-	-	-
5	Базовый армирующий слой	-	-	-	-
6	Тарельчатый фасадный анкер	-	-	-	-
7	Клей для теплоизоляционных плит	-	-	-	-
8	Кварцевая грунтовка.	-	-	-	-
9	Упрочняющая грунтовка	-	-	-	-
10	Наружная стена	-	-	-	-

\*Альтернативный материал ТЕХНОФАС; ТЕХНОФАС Л - для изоляции криволинейных поверхностей;  
ТЕХНОПЛЕКС-ФАСАД – для изоляции цоколя.