

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Плоские Крыши»  
Технический лист ПК-02. Версия от 12.2009


## СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Фикс

Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с механической фиксацией битумно-полимерного кровельного ковра.

### Описание системы:

В конструкции применены два вида теплоизоляции на основе негорючей каменной ваты. Теплоизоляция ТехноРУФ Н30 имеет меньшую плотность и применяется в качестве нижнего слоя - это позволяет сэкономить на общей стоимости утеплителя. ТехноРУФ В60 – более жесткий утеплитель и применяется в качестве верхнего слоя, функцией которого является перераспределение внешней нагрузки на нижний слой утеплителя.

Кровельный ковер состоит из двух слоев наплавляемого битумно-полимерного материала. Нижний слой Техноэласт ФИКС крепится к основанию механически телескопическими крепежами ТехноНИКОЛЬ. Верхний слой битумно-полимерного материала с посыпкой наплавляется на нижний слой кровли. Применение механического крепления позволяет увеличить скорость монтажа, а благодаря применению высококачественной двухслойной битумно-полимерной гидроизоляции система имеет высокую поверхностную механическую прочность и надежность.

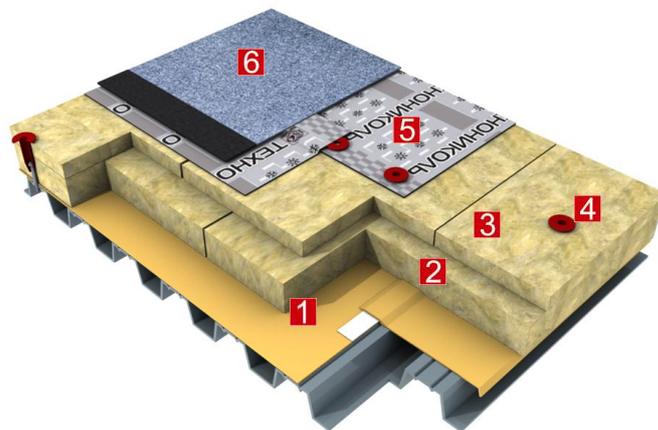

### Область применения:

Систему ТН-КРОВЛЯ Фикс широко применяют на быстро возводимых зданиях и сооружениях небольшой площади.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ, ТУ 5774-001-94384219-2007	7.06	м <sup>2</sup>	Рулоны Ширина 1,5-3,0м x 30,0 -100м	1,15
2*	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 ТУ 5762-043-17925162-2006	3.11	м <sup>3</sup>	Плиты размером 1200х600х50-200 мм, с шагом 10 мм Упаковка (2-6 плит)	1,03
3**	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В60 ТУ 5762-043-17925162-2006	3.12	м <sup>3</sup>	1200х600х30-50 мм, с шагом 10мм Упаковка (4-7 плит)	1,03
4	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ	7.07	шт	Длина: 20-200 мм Коробка: 250-2000 шт.	Определяется расчетом
5	Техноэласт ФИКС ТУ 5774-003-00287852-99	1.04	м <sup>2</sup>	Рулоны, площадь 10 м <sup>2</sup> 1 м x 10м	1,2
6***	Техноэласт ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99	1.02	м <sup>2</sup>	Рулоны, площадь 10 м <sup>2</sup> 1 м x 10 м	1,2

\* -альтернативные материалы: ТЕХНОРУФ Н35, ТЕХНОРУФ Н40

\*\* -альтернативные материалы: ТЕХНОРУФ В70

\*\*\* -альтернативные материалы: Техноэласт ДЕКОР, Техноэласт ПЛАМЯСТОП

Альтернативные материалы для устройства однослойной кровли: Техноэласт СОЛО ЭКМ